ANLEITUNG ZUM ERSTELLEN UND EXPORTIEREN
VON KORREKTEN DRUCKDATEN

Affinity

oeding print

1 Farbprofil einstellen

Unter
> Einstellungen
> Farbe
sRGB IEC61966-2.1
und PSO coated v3 bzw PSO uncoated v3 auswählen

Optimierung auf die Papierwahl

Coated
Für Drucke auf matt und glänzend gestrichenen Papieren sowie für alle Aufträge die auf unseren Digitaldruckmaschinen gedruckt werden wählen Sie bitte PSO Coated v3 (Fogra 51).

Uncoated
Für Drucke auf ungestrichenen- und Naturpapieren wählen Sie bitte PSO Uncoated v3 (Fogra 52).

2 Dokument erstellen


Beim Erstellen eines neuen Dokuments
> Bei »Farbe« das benötigte Farbprofil auswählen (PSO coated v3 oder PSO uncoated v3)
> Bei »Anschnitt« 3 mm eingeben

3 Farbe

Unter Fenster »Farbe« einstellen, dass schwarz sich wie folgt zusammen setzt
C 0
M 0
Y 0
K 100 Prozent
Achtung:
Das schwarz welches standardmäßig unter »Farbfeldern« angeboten wird ist nicht korrekt!


4 Exportieren – Dateieinstellungen

Unter
> Datei
> Exportieren
ist in dem Fenster »Dateieinstellungen« wichtig, dass »inklusive Anschnittbereiche« **NICHT** ausgewählt wird. Ansonsten würde der Anschnitt mit in das Format einberechnet werden.

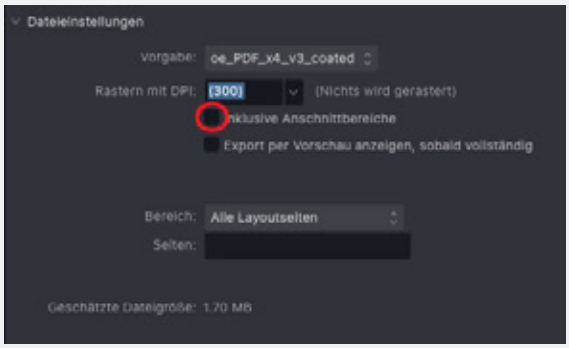

5 Exportieren – Erweitert

Unter
> Datei
> Exportieren
Bitte folgendes einstellen:

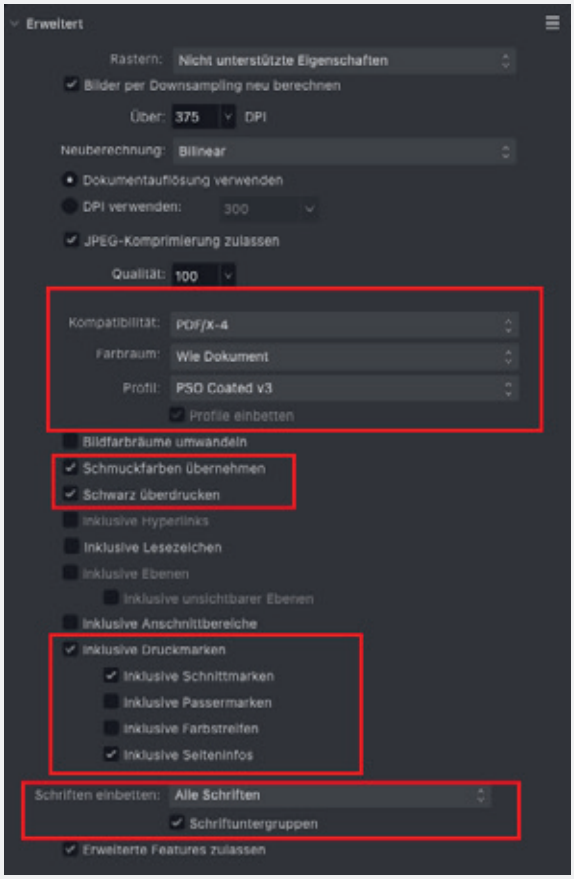

Noch Fragen?

Tel. +49 531 48015-53
prepress@oeding-print.de

Haftungsausschluss: Die oeding print GmbH hat die Inhalte mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann keine Gewähr für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen übernommen werden. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieses Downloads entstehen, wird ausgeschlossen.

DO_54_oe_Anleitung_Affinity_UA Stand 04.10.2024